



Comfortlift
Orona



COMFORTLIFT HEFPLATEAUS

EEN VEILIG ALTERNATIEF
VOOR HET VERZEKEREN
VAN UW MOBILITEIT



AVANSIS ST



TECHNISCHE SPECIFICATIES VAN DE STANDAARD VERSIE

| | |
|-------------------|--|
| Toepassing | Mindervaliden |
| Afwerking | Warmverzinkt en/of poedercoating / inox |
| Snelheid | 0.08 m/sec |
| Hefvermogen | 400 kg |
| Hefhoogte | 500 - 3000 mm |
| Afmeting platform | 1435x1100 mm |
| Schacht | Niet van toepassing |
| Put | Geen put vereist |
| Aandrijving | Spindel |
| Motor | 3 kW |
| Spanning | 1 x 220 V |
| Type deuren | Manuele draaideuren |
| Opties | Diverse vloerafwerkingen Diverse soorten kooipanelen Sleutelschakelaar Haakse toegangen Veiligheidsbalg Geautomatiseerde deuren |

AVANSIS LR



TECHNISCHE SPECIFICATIES VAN DE STANDAARD VERSIE

| | |
|------------------------|---|
| Toepassing | Mindervaliden / Rolstoelgebruikers |
| Bevestiging | Vrijstaand - zelfdragend |
| Opstelling | Zowel binnen als buiten |
| Afwerking | Constructie in nitro-gecarboniseerd staal en aluminium |
| Snelheid | 0.02 m/sec |
| Hefvermogen | 300 kg |
| Hefhoogte | Max. 1000 mm |
| Afmetingen | LR800: 1450x800 mm (bruikbare oppervlakte) LR900: 1450x900 mm (bruikbare oppervlakte) LR1100: 1450x1100 mm (bruikbare oppervlakte) |
| Vloeroppervlakte | LR800: 1890x1004 mm LR900: 1890x1104 mm LR1100: 1890x1304 mm |
| Minimum schachtbreedte | LR800: 1304 mm LR900: 1404 mm LR1100: 1604 mm |
| Put | Geen put vereist |
| Aandrijving | Elektrohydraulisch |
| Spanning | Monofasig (230 V), AC 50 Hz, 13 A |
| Opties | Manuele zelfsluitende afrijbeveiliging voor bovenste stopplaats Zijwanden met gehard glas Sleutelbediening op bordeschakelaars Bordesbediening muurbevestiging Verkrijgbaar in andere kleuren |


AVANSIS LO



TECHNISCHE SPECIFICATIES VAN DE STANDAARD VERSIE

| | |
|---------------------|--|
| Opstelling | Binnen en buiten |
| Snelheid | 0.01 m/sec |
| Snelheidsregeling | Softstart |
| Hefvermogen | 250 kg |
| Hefhoogte | Max. 500 mm |
| Afmetingen platform | 715x1340 mm |
| Hefmechanisme | 2 lineaire actuatoren |
| Platform hoogte | 35 mm (geen put vereist) |
| Spanning | 230 V AC |
| Stuurspanning | 24 V DC |
| Bediening | Handrail met joystick |
| Opties | Breder platform (915 mm) Langere oprijklep (250 mm) Bijkomende handgreep aan de andere zijde Bediening met spiraalkabel |

AVANSIS R+

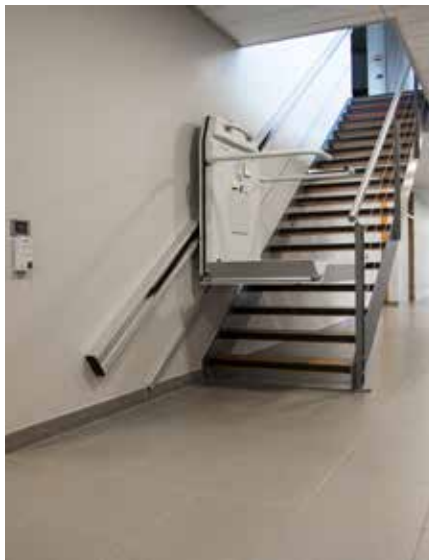

TECHNISCHE SPECIFICATIES VAN DE STANDAARD VERSIE

| | |
|-------------------|---|
| Bevestiging | Tegen een muur en/of op kolommen |
| Snelheid | 0.10 m/sec |
| Snelheidsregeling | Type R+: Softstart |
| Hefvermogen | 225 kg (optie 300 kg) |
| Afmetingen | Plateauoppervlakte: 1000x800 mm Opgeklapt plateau: 300 mm Neergeklapt plateau: 1050 mm |
| Voeding | Type R+: Netspanning |
| Kleur | Grijs (RAL 7035) |
| Motor | 0,55 kW |
| Veiligheden | Klemveiligheden aan de oprijkleppen Noodbediening dalen aan de onderzijde van de lift Opklapbare oprijkleppen |
| Spanning | 1 x 230 V - 50 Hz |
| Opties | Afstandsbediening Verkrijgbaar in andere kleuren Buitenopstelling Andere afmetingen op aanvraag Batterijvoeding |

AVANSIS B+



TECHNISCHE SPECIFICATIES VAN DE STANDAARD VERSIE


| | |
|-------------------|--|
| Bevestiging | Tegen een muur en/of op kolommen |
| Snelheid | 0.10 m/sec |
| Snelheidsregeling | Type B+: Frequentiesturing |
| Hefvermogen | 225 kg (optie 300 kg) |
| Afmetingen | Plateauoppervlakte: 1000x800 mm Opgeklapt plateau: 350 mm Neergeklapt plateau: 1100 mm |
| Voeding | Type B+: Batterijvoeding |
| Kleur | Grijs (RAL 7035) |
| Motor | 0,55 kW |
| Veiligheden | Klemveiligheden aan de oprijkleppen Noodbediening dalen aan de onderzijde van de lift Opklapbare oprijdkleppen |
| Spanning | 1 x 230 V - 50 Hz |
| Opties | Afstandsbediening Verkrijgbaar in andere kleuren Buitenopstelling Andere afmetingen op aanvraag |

AVANSIS ML



TECHNISCHE SPECIFICATIES VAN DE STANDAARD VERSIE

| | |
|-------------------------|---|
| Toepassing | Mindervaliden/Rolstoelgebruikers |
| Opstelling | Binnen en buiten (corrosie resistent) |
| Snelheid | 0.015 m/sec |
| Hefvermogen | 225 kg (optie 300 kg) |
| Hefhoogte | Max. 1500 mm |
| Minimale platformhoogte | 45 mm |
| Afmetingen platform | 1000 x 800 mm (standaard) |
| Breedte toestel | Opgeklapt: 335 mm Uitgevouwen: 1100 mm |
| Spanning | 220 V AC |
| Opties | RAL afwerking mogelijk Mogelijkheid tot bijstellen van poort bij hefhoogte >500 mm |

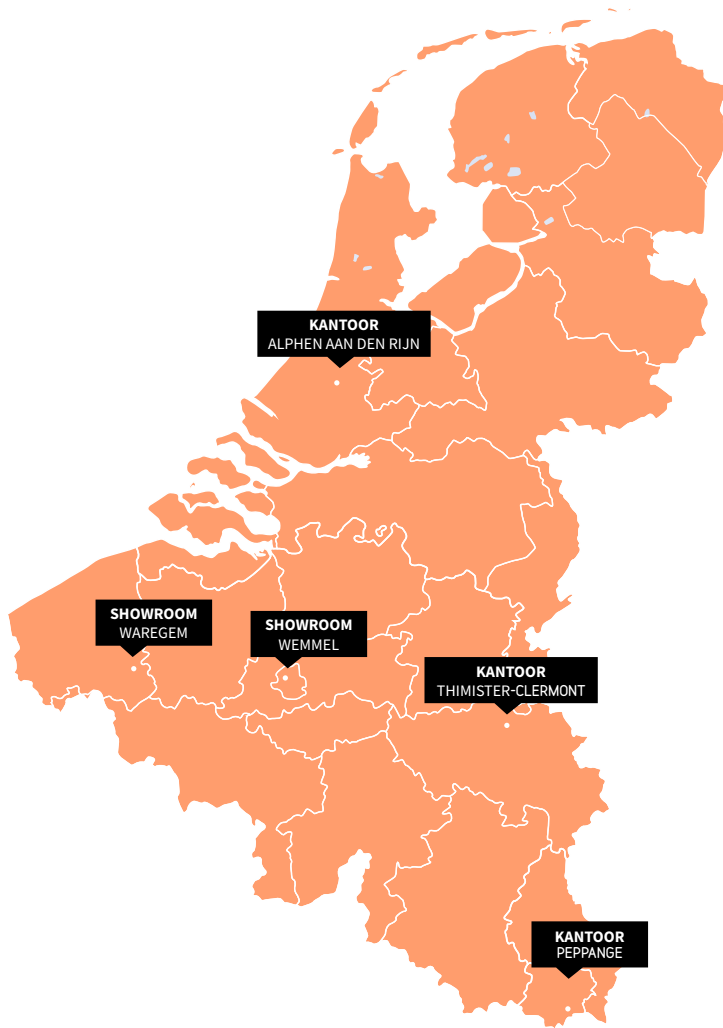

WAAR VIND JE ONS?

(showrooms enkel op afspraak)

BELGIË:

Waregem (showroom):
Mannebeekstraat 3 | B-8790 Waregem

Wemmel (showroom):
Heide 7 | B-1780 Wemmel

Ascelec Orona:
Rue du Bosquet 3 | Z.I. des Plenesses
B-4890 Thimister-Clermont

LUXEMBURG:

Peppange :
Rue de Crauthem 64 | L-3390 Peppange

NEDERLAND:

Alphen aan den rijn :
Curieweg 17 | 2408 BZ Alphen aan den rijn

HOE VIND JE ONS?

Bel gratis voor meer informatie, een offerte of een afspraak naar: **0800 20 950**
Bezoek onze website: www.comfortlift.be

WAAROM KIEZEN VOOR COMFORTLIFT ORONA?

- ✓ Meest complete gamma aan trapliften in België
- ✓ Steeds op maat van uw trap
- ✓ Meer dan 50 jaar expertise en know-how
- ✓ Gemotiveerd & gespecialiseerd personeel
- ✓ Service 24/7
- ✓ Dicht servicenet: altijd iemand in uw buurt
- ✓ Betaalbaar in onderhoud & dienst na verkoop
- ✓ Al jarenlang vertrouwde partner van mutualiteiten, subsidiërende overheid & andere zorgpartners
- ✓ Vrijblijvende offerte & advies

BEL GRATIS !

0800 20 950

